

FLEXIBLE ET PETIT

# MINI BLOC EN Y

Le mini bloc en Y peut vous aider à ajouter un câble à un conduit existant avec des câbles à l'intérieur

## Connexions fixes

Le mini bloc en Y est fabriqué avec une connexion fixe de 40-40 mm et/ou 50-40 mm. Cela signifie qu'il peut être librement inversé et connecté à des conduits existants similaires dans le sol.

Sur demande, d'autres tailles sur mesure peuvent être produites.

## S'insère dans le trou de poing

Le mini bloc en Y s'adapte à la plupart des petits trous de poing. Il peut supporter une pression air/eau jusqu'à 25 bars.

Utilise les mêmes joints de câble que le reste des blocs Fremco


## N'OUBLIEZ PAS DE COMMANDER

### Joint de câble

Différentes variantes dans des tailles comprises entre 4 et 25 mm

## CARACTÉRISTIQUES

Numéro d'article (40-40 mm) : .....	KA60500-40
Numéro d'article (50-40 mm) : .....	KA60500-50
Résistance à la pression : .....	Max. 25 bars
Longueur : .....	120 mm
Largeur : .....	110 mm
Hauteur : .....	60 mm
Poids : .....	4,3 kg

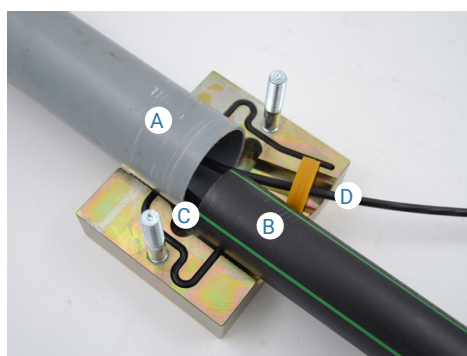

- A) Conduit existant de 50 mm
- B) Conduit d'alimentation de 40 mm
- C) Nouveau câble
- D) Câble existant

