Approuvé par:
Deutsche Telekom
pour ZTV TKNetz 40

EXTENSION DE
3 ANS
GARANTIE

MICROFLOW LOG

Machine de soufflage pour fibres FTTH (EPFU) et micro-câbles jusqu'à 6,5 mm

Compatible avec OptiCloud
L'accès aux données OptiCloud vous offre : Une documentation de travail, des données d'utilisation (comment la machine est utilisée et des données pour l'améliorer), des recommandations de maintenance et de service. Le modèle LOG peut être adapté de manière individuelle à la tâche spécifique.

Équipé d'une technologie de protection
La technologie de protection est unique et reconnue, elle permet d'arrêter la machine si le câble de fibre optique rencontre une résistance. Tout arrêt est enregistré par un capteur et le moteur s'arrête.

Vérification de la qualité de soufflage
Chaque travail se terminera par un rapport complet qui garantit que la qualité est documentée à 100%. Cela minimisera le risque d'erreurs coûteuses.

Couple et vitesse réglables

Tablette incluse
Pour les rapports de travail, la machine est fournie avec une tablette séparée avec carte SIM incluse*.

*Gratuite pendant les 3 premières années. Jusqu'à 500MB par mois.

ARTICLES OBLIGATOIRES À COMMANDER

Jeu de plaques d'adaptation
Vous pouvez choisir entre des plaques d'adaptation pour des fibres de 0,8 à 6,5 mm.

Jeux de joints
Vous pouvez choisir entre des jeux de joints pour plaques d'adaptation de 0,8 à 6,5 mm.

COMPLÉMENTS POSSIBLES

Vanne pour flux d'air inversé
Différentes variantes pour conduit de 5 à 12 mm.

Embouts de soufflage
Différentes variantes entre 2 et 6 mm.

FlowLUB 5000
Numéro d'article : 103-30530

Un large choix de plaques d'adaptation pour toutes les tailles de fibres/conduits sur demande

CARACTÉRISTIQUES

Numéro d'article :	101-171001001
Diamètre du câble :	0,8 - 6,5 mm
Diamètre du conduit :	4 - 16 mm
Distance de soufflage[1] :	Jusqu'à 2 500 m
Vitesse de soufflage[2] :	Jusqu'à 75 m/min
Pression et débit d'air recommandés[2] :	8 - 16 bars (200 - 500 l/min.)
Tension :	100 - 240 V, 50 - 60 Hz
Consommation d'énergie :	Jusqu'à 200 W
Poids :	10,7 kg
Longueur :	250 mm/240 mm
Largeur :	150 mm/250 mm
Hauteur :	220 mm/80 mm

Une boîte de transport de qualité est incluse lors de l'achat.

Alimenté par un moteur électrique de 24 VCC. Unité de commande électronique et compteur électronique de vitesse/compteur avec préréglage de la distance de soufflage.

[1] *Selon le type de microconduit et de câble.*
[2] *Air refroidi et sec.*

FREMCO A/S DANEMARK
E-MAIL : SALES@FREMCO.DK | TÉLÉPHONE : +45 72 30 12 13 | WWW.FREMCO.DK
VALABLE À PARTIR DU 21-05-2026

MICROFLOW TOUCH & LOG

PLAQUES D'ADAPTATION

Plaques d'adaptation MicroFlow V5

Toutes les machines MicroFlow doivent être équipées d'un jeu de plaques d'adaptation. Toutes les plaques d'adaptation sont remplaçables, ce qui rend la machine plus flexible lors du soufflage de câbles de différentes tailles.
L'ensemble se compose d'une plaque supérieure et d'une plaque inférieure, qui forment ensemble une unité compacte hermétique autour du conduit et de la fibre.

Le kit de plaques d'adaptation comprend :

- Kit de bras de capteur ou kit super droit - taille en option.
- Roues motrices avec joints toriques.
- Guides d'entrée.

Les plaques d'adaptation sont disponibles en différentes tailles pour un diamètre extérieur de conduit de 4 à 16 mm et une fibre ou un câble de 0,8 à 6,5 mm.

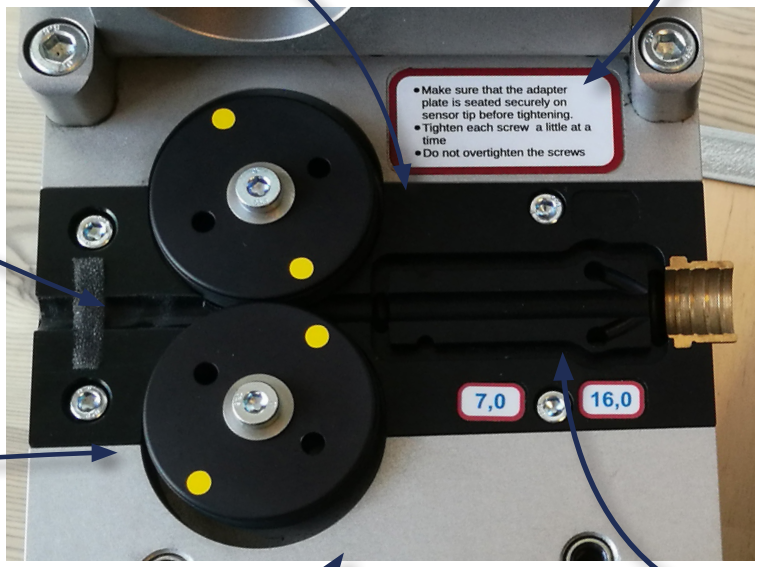

Guides d'entrée : 1,5 - 6,8 mm.

Joints toriques pour roues motrices : 2,0 - 6,5 mm.

Les joints MicroFlow V5 sont disponibles en différentes tailles pour un diamètre extérieur de conduit de 4 à 16 mm et une fibre ou un câble de 0,8 à 6,5 mm.

FREMCO A/S DANEMARK
E-MAIL : SALES@FREMCO.DK | TÉLÉPHONE : +45 72 30 12 13 | WWW.FREMCO.DK
VALABLE À PARTIR DU 21-05-2026